
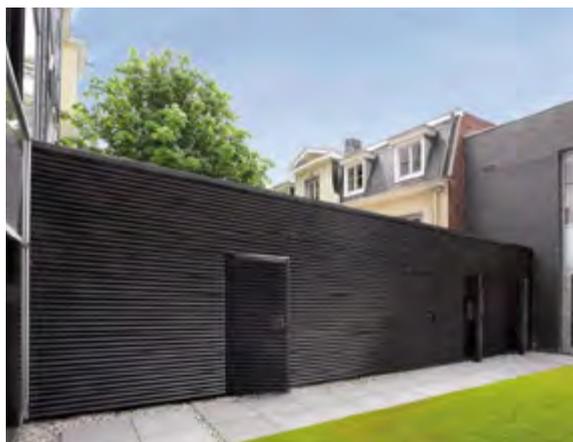
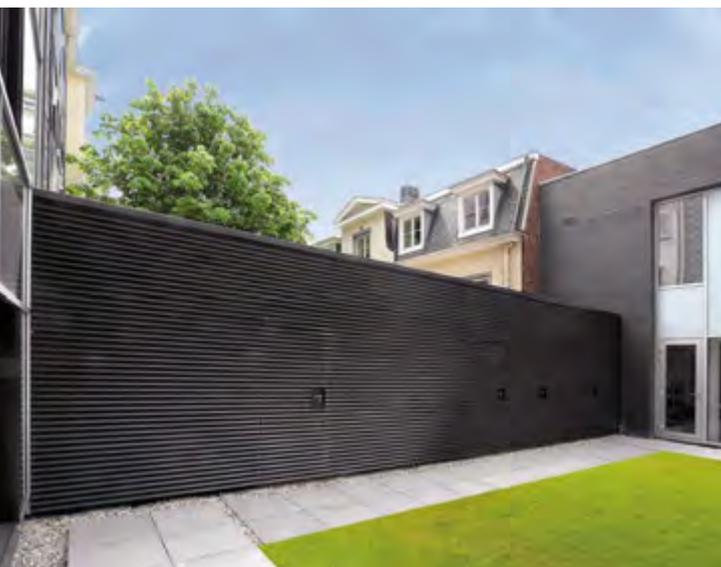


## Puertas revestidas con lamas de aluminio para conseguir la uniformidad

Con el sistema Linius, las fachadas se pueden acabar entera o parcialmente sin juntas visibles, creando una línea horizontal muy acentuada. Puertas de acceso, valles, portones o puertas de garaje también pueden revestirse con este material, consiguiendo de esta forma un conjunto muy uniforme con los diferentes elementos perfectamente integrados.

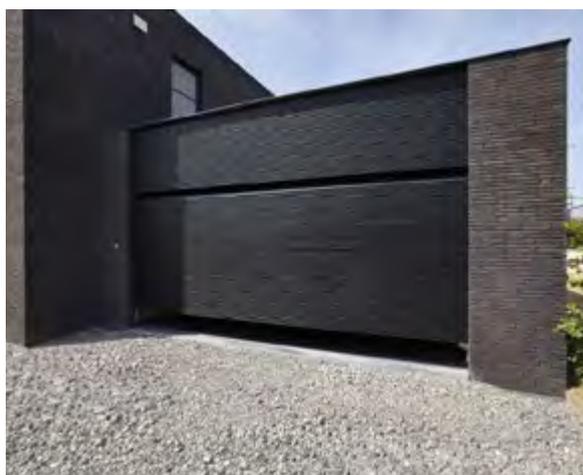

### Características

- El sistema de fachada Linius consiste en perfiles de aluminio extruidos, individuales, que se "clipan" sobre una subestructura.
- El sistema completo consta de más de 37 lamas distintas.

### Aplicaciones

Puertas de acceso, valles, portones o puertas de garaje se pueden revestir con este material. Para uso residencial, las lamas utilizadas son, sobre todo, L.033 y L.033cl.

### Ventajas

- Dependiendo del uso que se les quiere dar, las lamas existen en variantes abiertas para permitir ventilación o completamente cerradas.
- Puede elegirse el acabado de la lama entre los colores de la carta RAL.
- Para su uso como revestimiento de puertas seccionales, Renson ha desarrollado un sistema antipillados patentado, para asegurar la seguridad de la aplicación.
- Uniformidad en el conjunto con los diferentes elementos perfectamente integrados.

### Renson

Tel.: +34 675 098 677

[bart.derudder@renson.net](mailto:bart.derudder@renson.net) / [www.renson.eu](http://www.renson.eu)