

Cor Vision

Máxima seguridad con el mínimo perfil

NUEVO CIERRE CON LLAVE

SEGURIDAD

Bloqueo con llave interior y exterior.
Hasta 4 puntos de cierre tipo seta encastrados.

CALIDAD DE PRODUCTO

El sistema de regulación de apriete permite corregir holguras en la puesta en obra.

ESTÉTICA

Integración del cierre en el perfil con la misma estética minimalista.



SISTEMAS DE ALUMINIO Y PVC PARA LA ARQUITECTURA

4600 Corredera Elevable HI: vanguardismo y eficiencia energética en grandes dimensiones

Este sistema de puerta corredera elevable de Cortizo presenta el mayor aislamiento térmico de toda la gama de correderas, con inmejorables valores de transmitancia (UH) que van desde 0.9 (W/m²K). La posibilidad de grandes dimensiones de hoja hace de este sistema el ideal para cerrar grandes vanos, garantizando la luminosidad interior sin renunciar a las máximas prestaciones térmicas y acústicas.




Características

- ▶ Sistema de puerta corredera elevable que presenta el mayor aislamiento térmico de toda la gama de correderas, con valores de transmitancia (UH) que van desde 0.9 (W/m²K).
- ▶ Su máxima eficiencia energética es posible gracias a la combinación de una zona de rotura de puente térmico, con poliamidas de 35 y 24 mm y perfiles de PE reticulado, con una gran capacidad de acristalamiento.
- ▶ Esta serie permite la instalación de vidrios de hasta 55 mm e incluye la posibilidad de instalar triple vidrio con doble cámara, proporcionando así un aislamiento acústico máximo de RW 43 dB.
- ▶ Presenta un diseño actual con estética recta en hojas y junquillos.
- ▶ La serie 4600 Corredera Elevable HI de Cortizo ofrece inmejorables prestaciones térmicas y acústicas sin renunciar a un diseño vanguardista. El departamento de I+D+i de Cor-

tizo ha trabajado en nuevas posibilidades estéticas para esta serie, incorporando recientemente la versión minimalista con una sección vista de nudo central de 50 mm, manteniéndose también la opción estándar de 110 mm.

Ventajas

- ▶ La serie 4600 Corredera Elevable HI de Cortizo es idónea para cerrar grandes espacios, llegando a cubrir huecos de más de 20 m con la opción tricarril de seis hojas.
- ▶ Cada hoja admite unas dimensiones máximas de 3.350 mm de ancho y 3.200 mm de alto, garantizando así una gran luminosidad en el interior de las edificaciones.
- ▶ Otra de las novedades introducidas en este sistema está en la posibilidad de realizar composiciones combinando hoja y fijo.
- ▶ También cabe destacar su apertura de gran suavidad, caracterizada por el deslizamiento perfecto de las hojas de hasta 400 kg sobre un carril de acero inoxidable en el marco.
- ▶ Esta corredera basa su funcionamiento en un sistema en el que las hojas se montan con un mecanismo que permite la elevación de la misma en la maniobra de apertura y el descenso en la de cierre, de manera que la puerta cerrada descansa sobre juntas de estanqueidad longitudinales inferiores y laterales, produciéndose su enclavamiento en cualquier posición y mejorando así su estanqueidad y su aislamiento acústico. ✓

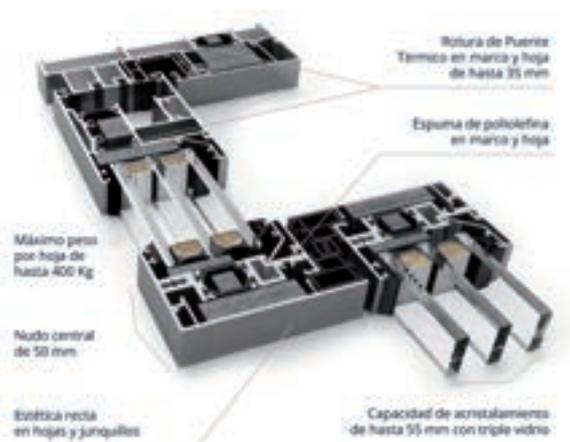

Cortizo

C/ Extramundi, s/n
15901 Padrón (A Coruña)
Tel.: 902 313 150
www.cortizo.com