
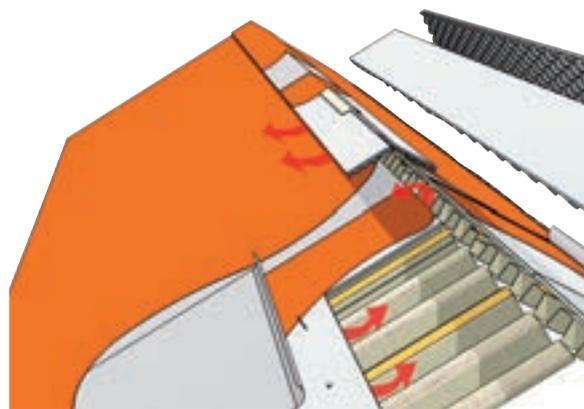


Placas termoaislantes para construcción

Teais Termoplak

Termoplak son placas de construcción con un núcleo de poliestireno extruido, revestidas y armadas con una capa formada por tejido de fibra de vidrio integrado en un ligante mineral, por ambas caras en el caso de Termoplak Reversibles y por una sola cara en el caso de Termoplak Estándar.

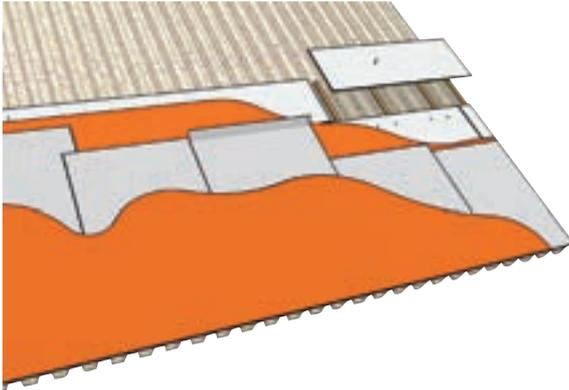


Características

- ▶ Absorción de agua: para inmersión prolongada según DIN EN 12087 < 1,5% Vol %.
- ▶ Capilaridad: Coef. de resistencia a la transmisión de vapor 100 según DIN EN 12086.
- ▶ Coef. de dilatación lineal: 0,07 mm/mK.
- ▶ Conductividad térmica: 0,036 W/mK según EN 13164.
- ▶ Densidad: del poliestireno 32 kg/m³.
- ▶ Temperatura de servicio: - 50 °C +75 °C.
- ▶ Rendimiento: 1 m²/m².
- ▶ Disponible en envases de:
 - Reversible 22 2.460x510 - 1.
 - Reversible 35 2.460x510 - 1.
 - Estándar 33 2.460x510 - 1.

Aplicaciones

Su aplicación se recomienda en trabajos que requieran placas con buenas resistencias mecánicas y buen aislamiento térmico, adecuadas para cubiertas, terrazas, falsos techos, fachadas, aislamientos interiores, etc.

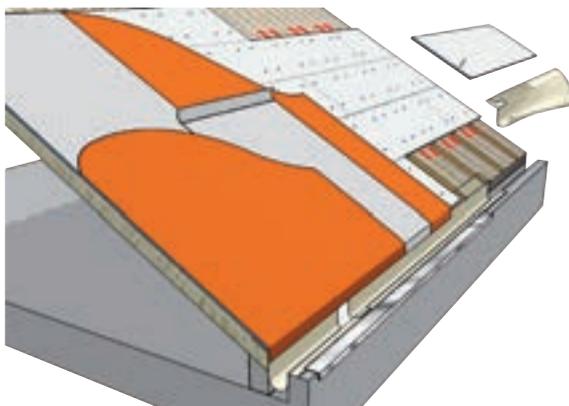

Ventajas

- ▶ Resistencia.
- ▶ Aislamiento térmico.
- ▶ Versatilidad.
- ▶ Facilidad de uso.
- ▶ Varios espesores.
- ▶ Almacenamiento indefinido (en su envase original, embalado y almacenado en lugar fresco y seco).

Instrucciones de utilización

- ▶ En el caso de aplicación sobre cubiertas de chapa o de fibrocemento sin amianto, la colocación se realiza mediante fijación mecánica, poniendo los paneles a tope unos con otros.
- ▶ En el caso de cubiertas de fibrocemento con amianto, se debe proceder con las precauciones necesarias y, además, la fijación de los paneles se realiza por pegado, utilizando para Espumais.
- ▶ Se deben realizar trabajos previos de acondicionamiento de los canalones, si es necesario. También se debe rematar la cumbre adecuadamente, de acuerdo con el tipo de terminación que se decida.

Precio sugerido

Según tipo de placas y espesores, desde 8 hasta 20 €/m², aproximadamente. ✂

Teais

Avda. da Enerxía, parcela 156
15142 Arteixo (A Coruña)
Tel.: 981 602 111
ana@teais.es
www.teais.es